PANAVOX

Manual de instrucciones

REFRIGERADOR

MODELO: NF-30W

Gracias por elegir este producto PANAVOX.

Antes de poner en funcionamiento el refrigerador, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia. Utilice este refrigerador solamente para su uso previsto como se describe en este manual.

1、ILUSTRACION

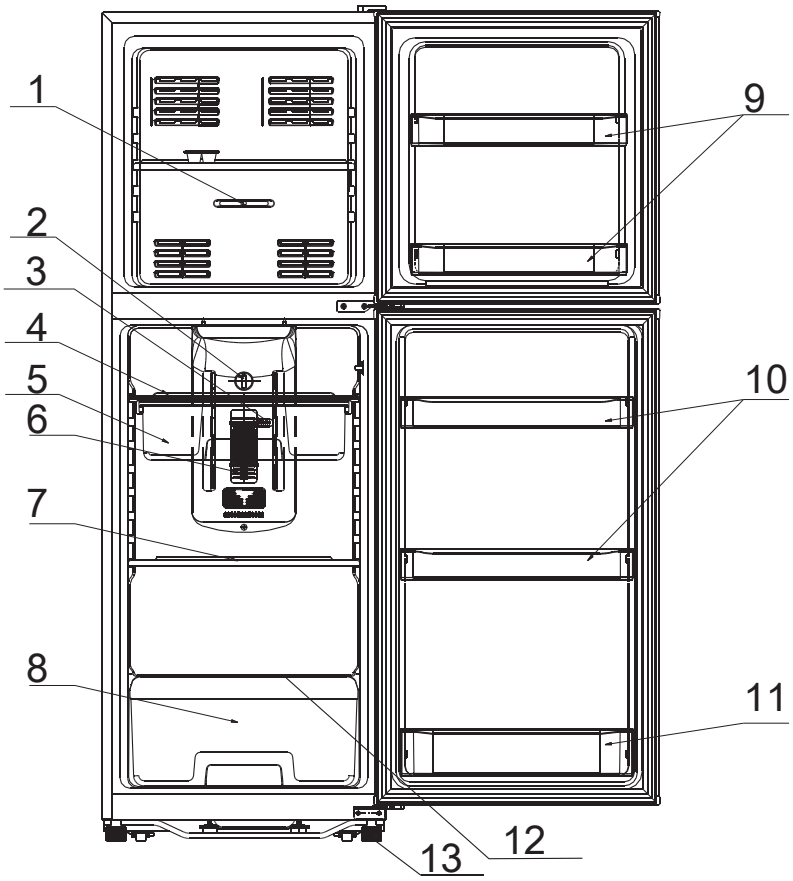

1. PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL FREEZER
2. PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR
3. PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE CAJA ENFRIADORA
4. REGULADOR DE TEMPERATURA DEL COPARTIMIENTO DE VIDRIO
5. CAJA ENFRIADORA
6. TAPA DE LAMPARA
7. ESTANTE DE VIDRIO
8. CAJON PARA VEGETALES
9. ESTANTES DE LA PUERTA DEL FREEZER
10. ESTANTES DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR
11. ESTANTE PARA BOTELLAS
12. TAPA DE CAJON PARA VEGETALES
13. PATAS AJUSTABLES

PS: TODAS LAS ILUSTRACIONES DE ESTE MANUAL SON A MODO DE REFERENCIA, EL PRODUCTO ACTUAL PUEDE TENER DIFERENTES IMAGENES.

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. INSTALE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y RIGIDA. NIVELE EL REFRIGERADOR ROTANDO LAS PATAS NIVELADORAS LOCALIZADAS EN LAS DOS ESQUINAS DELANTERAS. EL REFRIGERADOR ESTARA EN UNA POSICION SEGURA.



2. PERMITA UN ESPACIO DE 2 cm EN LOS COSTADOS DEL REFRIGERADOR, LA PARED Y AL MENOS 30 cm ENTRE LA PARTE SUPERIOR Y LA SUPERFICIE SOBRE EL REFRIGERADOR PARA QUE NO TOQUE NINGUNA SUPERFICIE ALREDEDOR.

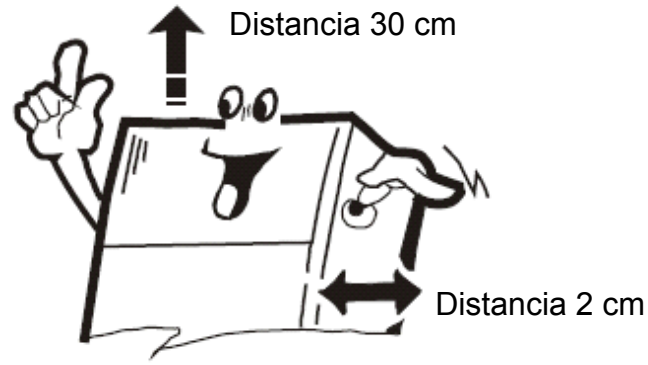

3. ELIJA UNA UBICACION QUE NO ESTE EXPUESTO A LA LUZ SOLAR, RELATIVAMENTE LIBRE DE POLVO, CALOR Y HUMEDAD Y QUE TENGA BUENA VENTILACION.

3 CUIDADOS DE SEGURIDAD

1. EL ENCHUFE DE CORRIENTE DEBERA TENER SU PROPIO TOMACORRIENTE,YA QUE EL ADAPTADOR PODRIA CAUSAR RECALENTAMIENTO

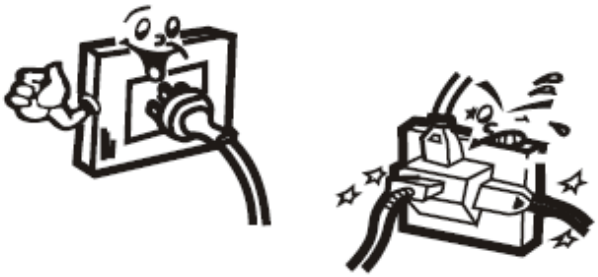

2. NO GUARDE MATERIALES INFLAMABLES COMO EL ETER, BENZINA, GAS LP, PEGAMENTOS, ETC, DENTRO DEL REFRIGERADOR.

3. ESTE APARATO NO DEBERA SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDO NIÑOS) CON LAS CAPACIDADES MENTALES, SENSORIALES Y FISICAS REDUCIDAS O FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO A MENOS DE QUE TENGAN UNA SUPERVISION O INSTRUCCION CONCERNIENTE AL USO DE ESTE APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE POR SU SEGURIDAD.

LOS NIÑOS DEBERAN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR DE QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO.

4. SI EL CORDON DE SUMINISTROS ESTA DAÑADO, DEBERA SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, SU AGENTE DE SERVICIO O UNA PERSONA CALIFICADA PARA EVITAR PELIGRO.

5. ADVERTENCIA - EL CONSUMIDOR NO DEBERA PERMITIR EL CAMBIO O REPARACION

DEL CORDON Y ENCHUFE DE FORMA PRIVADA, SOLO PERSONAS CALIFICADAS DEBERAN REPARAR O DAR SERVICIO AL REFRIGERADOR.

6. NO SALPIQUE AGUA SOBRE EL REFRIGERADOR, ESTO PODRIA CAUSAR DESCARGA ELECTRICA O MAL FUNCIONAMIENTO

7. CUANDO TENGA UN ESCAPE DE GAS DEL CONTENEDOR, NO ENCHUFE NI DESENCHUFE EL TOMACORRIENTE YA QUE PODRIA ECHAR CHISPAS Y CAUSAR INCENDIO.

4. INSTRUCCIONES DE USO

1. **AJUSTE DE TEMPERATURA**

PROPOSITO DEL USO	POSICION DEL DIAL		
	CONGELADOR	REFRIGERADOR	CABINA FRIA
OPERACION NORMAL	4-5	5-6	
FRIO MAXIMO EN AMBAS CABINAS	7	7	
FRIO MAXIMO EN CONGELADOR	7		
FRIO MAXIMO EN REFRIGERADOR	7	7	
TEMPERATURA EN CABINA FRIA ES 0°C			MED
TEMPERATURA EN CABINA FRIA ES SOBRE DE 0°C			IZQ. DE MED
TEMPERATURA EN CABINA FRIA ES MENOR DE 0°C			DERECHA DE MED

NOTA: DE ACUERDO CON LA DESCARGA DE LOS ALIMENTOS, EL USUARIO PODRA, A TRAVES DE LA GAVETA EN EL BOTON BLANCO AJUSTAR LA TEMPERATURA DENTRO DE LOS RANGOS DE 2ºC a 3ºC. SI DESEAS DETENER EL FUNCIONAMIENTO POR POCO TIEMPO GIRE LA PERILLA A 1 .

2.COLOCACION DE ALIMENTOS

MANTENGA LA CAJA DE ENFRIAR A UNA TEMPERATURA DE 0 PARA GUARDAR LA CARNE, PESCADO, MARISCOS Y LECHE. EL PERIODO OPTIMO DE GUARDAR ES DENTRO DE TRES DIAS.

3.REFRIGERACION

LAS FRUTAS Y VEGETALES DEBERAN GUARDARSE EN LA CAJA DE VEGETALES. ENVUELVALOS CON PAPEL PARA EVITAR QUE SE SEQUEN.

ALIMENTOS CON SUSTANCIAS DE AGUA COMO VEGETALES DEBERAN GUARDARSE EN LA PARTE DELANTERA INFERIOR DEL REFRIGERADOR PARA EVITAR QUE SE CONGELEN.

4. COLOCACION DE ALIMENTOS SIEMPRE DEBERA HABER UN ESPACIO ENTRE LOS ALIMENTOS PARA MANTENER LA CIRCULACION DEL AIRE FRIO.

LOS ALIMENTOS DEBERAN SER ENVUELTOS PARA EVITAR QUE SE SEQUEN O CAUSEN MAL OLOR.

ALIMENTOS CALIENTES DEBERAN ENFRIARSE ANTES DE COLOCAR EN EL REFRIGERADOR. DE LO CONTRARIO LA TEMPERATURA INTERNA DEL COMPARTIMIENTO O CONSUMO ELECTRICO AUMENTARA.

5.DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO

APLICANDO EL SISTEMA AUTOMATICO DE DESCONGELAMIENTO HACE DEL MISMO UN SISTEMA MUY CONVENIENTE.

5. CUIDADOS DE USO

1. LA MAYOR CANTIDAD DE ALIMENTO QUE SE COLOQUE DENTRO O LO MAS FRECUENTE Y DEMORADO QUE ABRAS LA PUERTA, EL CONSUMO ENERGETICO SERA MAYOR, ADEMAS ESTARA GUIANDO HACIA UN MAL FUNCIONAMIENTO.

2. ES MEJOR NO COLOCAR OBJETOS MUY PESADOS, PUNTIAGUDOS O CORROSIVOS SOBRE EL REFRIGERADOR.

3. LUEGO DE DESENCHUFADO EL REFRIGERADOR SE RECOMIENDA VOLVER A CONECTARLO DESPUES DE UN INTERVARLO DE MAS DE 10 MINUTOS.

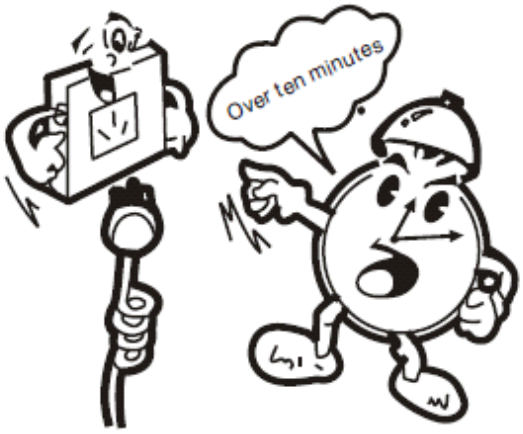

4. NO ALMACENE BEBIDAS EN BOTELLA DE VIDRIO DENTRO DEL CONGELADOR, ASI PREVIENE DE QUE SE REVIENTEN.

5. ABRA LAS PUERTAS LO MENOS POSIBLE DURANTE UN CORTE DEL SUMINISTRO DE CORRIENTE.

6. NO TOQUE LOS ALIMENTOS O ENVASES EN EL INTERIOR DEL CONGELADOR CON SUS MANOS MOJADAS PARA EVITAR QUE SE CONGELE..

6. MANTENIMIENTO

1. MIENTRAS LIMPIA EL REFRIGERADOR, DESENCHUFE EL CORDON, Y LIMPIE CON UN TRAPO HUMEDECIDO CON LIMPIADOR NATURAL LUEGO REFRIEGUE CON AGUA LIMPIA.

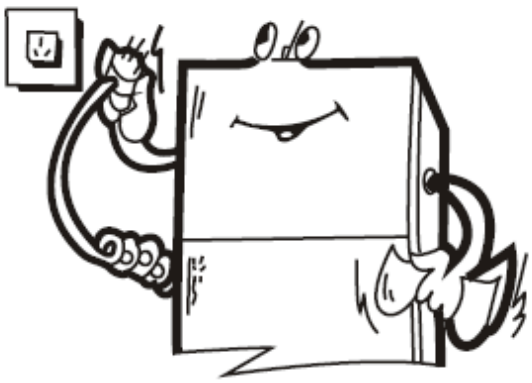

2. LIMPIADORES COMO JABON EN POLVO,LIMPIADORES ABRASIVOS, TELA QUIMICA, ALCOHOL, THINNER, PRODUCTOS DE PETROLEO ACIDO Y AGUA CALIENTE NO DEBERAN USARSE PARA LIMPIAR EL REFRIGERADOR PORQUE PODRIAN DAÑAR LA PINTURA.

3. LA BANDEJA DE DRENAJE DEBERA LIMPIARSE AL MENOS UNA VEZ AL AÑO.

4. SI EL REFRIGERADOR ESTA FUERA DE USO POR UN PERIODO LARGO,DESENCHUFELO, LIMPIELO Y SEQUE EL INTERIOR LUEGO CIERRE LA PUERTA.

5. EN VISTA DE QUE EL EMPAQUE DE LA PUERTA SE ENSUCIA CON FACILIDAD, MANTENGALO SIEMPRE LIMPIO.

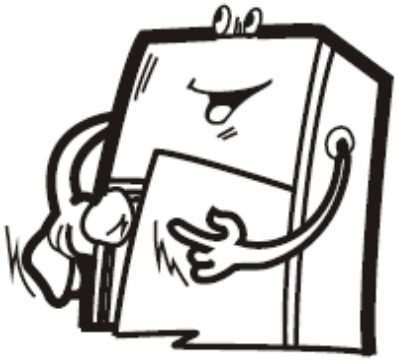

7. INSTALANDO Y QUITANDO LOS ACCESORIOS

•

1.PARA DESMANTELAR LA REPISA DESLIZANTE: DOBLE LA REPISA LUEGO HALE HACIA ARRIBA. PARA INSTALAR HAGA LO CONTRARIO.

•

2.SI NECESITAS REEMPLAZAR LA LAMPARA, SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

a) DESENCHUFE EL CORDON PRIMERO.

b) SUJETE DE AMBOS LADOS, LAMPARA Y CHIMENEA, SAQUELO EN DIRECCION DE LA FLECHA.

c) DESENROSQUE LA LAMPARA VIEJA Y CAMBIELO.

d) INSTALE LA LAMPARA CHIMENEA

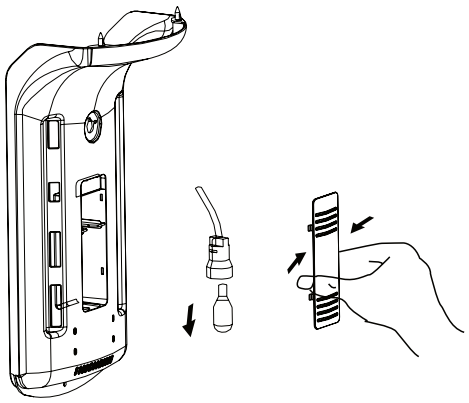

•

3.PARA DESMANTELAR EL BOLSILLO FLEXIBLE, HALE LA BANDEJA HACIA AFUERA .NO DESMANTELE LA

BANDEJA Y EL PEDESTAL AL MISMO TIEMPO



•

4. LA BANDEJA DE DRENAJE ES INSTALADA EN EL COMPRESOR. PARA SACAR LA BANDEJA DE DRENAJE:

a. QUITE LA TAPA TRASERA

b. HALE LA BANDEJA DE FORMA HORIZONTAL. TENGA CUIDADO DE NO GOLPEAR EL TUBO PARA EVITAR CAUSAR RUIDO

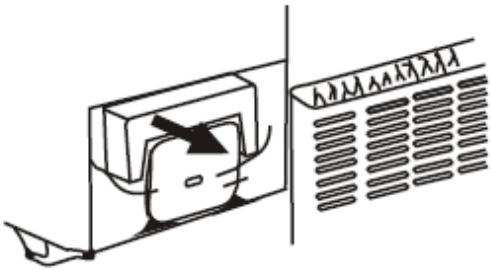

8. LOS SIGUIENTES CASOS NO SON MAL FUNCIONAMIENTO

1. LOS COSTADOS DEL REFRIGERADOR SE CALENTARAN MIENTRAS QUE EL CONDENSADOR ESTE FUNCIONANDO. ESTO NO ALTERA EL DESEMPENO DEL REFRIGERADOR.

2.TOMA UN LAPSO DE TIEMPO PARA QUE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR Y EL REFRIGERADOR LLEGUEN A ENFRIAR; SI LA TEMPERATURA DE LOS DOS COMPARTIMIENTOS ES ALTA MIENTRAS EL REFRIGERADOR ESTA FUNCIONANDO, TOMA UN LAPSO DE TIEMPO PARA QUE LA TEMPERATURA DE LOS DOS COMPARTIMIENTOS DESCIENDA.

3. LA SUPERFICIE DEL COMPRESOR SE CALIENTA: ES COMPLETAMENTE NORMAL QUE SE CALIENTE EL COMPRESOR EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. NO LO TOQUE CON LAS MANOS.

4. CUANDO ESCUCHAS UN SONIDO COMO AGUA FLUYENDO:

EL SONIDO DE AGUA FLUYENDO ES ACTUALMENTE EL REFRIGERANTE (GAS QUE ENFRIA) FLUYENDO. ESTO NO ES INDICATIVO DE MAL FUNCIONAMIENTO.

5. LA CONDENSACION PUEDE FORMARSE EN LA PARTE EXTERIOR CUANDO LA HUMEDAD SEA ALTA, POR EJEMPLO DURANTE LA ESTACION LLUVIOSA.

ESTO ES LO MISMO COMO CUANDO VIERTES AGUA HELADA DENTRO DE UN VASO.

POR LO TANTO, ESTO NO INDICA FALLA. LIMPIE LA SUPERFICIE CON TRAPO SECO.

9. INSTRUCCIONES PARA HACER SU INSPECCION

EN CUALQUIER CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO, INSPECCIONE Y DISIPE SU DUDA DE ACUERDO

AL METODO MOSTRADO EN LA TABLA QUE PRESENTAMOS:

SITUACION	**INSPECCION**
NO REFRIGERA	VERIFIQUE SI HAY CORTE DE ENERGIA ELECTRICA. VERIFIQUE SI ESTA ENCHUFADO AL TOMACORRIENTE. VERIFIQUE SI EL FUSIBLE NO ESTA QUEMADO.
NO ENFRIA LO SUFICIENTE	ALIMENTO EMPACADO MUY APRETADO NO PERMITE EL FLUJO DE AIRE FRIO. HABRA COLOCADO ALIMENTO CALIENTE O MUCHO ALIMENTO. EL DIAL DE CONTROL DE TEMPERATURA QUIZAS NO ESTA FIJADO DE FORMA CORRECTA. LA PUERTA QUIZAS NO CIERRA CORRECTAMENTE. EL EMPAQUE DE LA PUERTA ESTA DAÑADO. EL REFRIGERADOR NO ESTA VENTILADO ADECUADAMENTE. ESPACIO INSUFICIENTE ENTRE EL REFRIGERADOR Y LA SUPERFICIE INMEDIATAMENTE DE LOS COSTADOS Y PARTE SUPERIOR.
ALIMENTOS CONGELADOS EN COMPARTIMIENTO DE REFRIGERADOR	¿ESTARA EL CONTROL DE TEMPERATURA DEL COMPARTIMIENTO EN POSICION DE "COLDER" ? ¿LA TEMEPRATURA NORMAL CIRCUNDANTE ESTA POR DEBAJO DE 5 ? ¿ ESTARAN LOS ALIMENTOS COLOCADO MUY ABARROTADOS?
GOTEA AGUA DEL COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR	¿ESTARA LA TUBERIA DE DRENAJE BLOQUEDA? ¿HABRA ALGUNA FUGA DE LIQUIDO DE ALGUN OBJETO ALMACENADO?
RUIDOS	¿ESTA INSTALADO SOBRE UNA BASE FIRME? ¿ESTA EL REFRIGERADOR PEGADO CON OBJETOS ALMACENADO DENTRO.?
EL COMPRESOR NO DEJA DE FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE.	¿EL ALIMENTO ALMACENADO ES MUCHO? ¿LAS PUERTAS SE ABREN MUY FRECUENTE O POR MUCHO TIEMPO? ¿LOS CONTROLES DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR Y REFRIGERADOR FIJADOS EN POSICION "COLDER"?

SI LOS METODOS ARRIBA SEÑALADOS NO RESUELVE EL PROBLEMA, CONTACTE AL

CENTRO DE SERVICIOS PARA SU ASISTENCIA SIN DEMORA.